《故宫建福宫花园复原设计研究》详细内容总结

本文由故宫博物院古建部副主任、高级工程师王时伟撰写，是建福宫花园复原工程的核心研究文献，来源为万方数据库会议论文，核心内容围绕建福宫花园的历史沿革、遗存勘查、复原依据与设计方案展开，具体如下：

一、研究背景与建福宫花园历史沿革

1. **基本属性**：建福宫花园位于紫禁城内廷西北侧，俗称“西花园”，占地面积近4000平方米，是乾隆时期参照江南私家园林设计的宫苑，为乾隆帝休憩、游乐场所，曾藏有大量珍宝。
2. **历史沿革**：
   - 明朝至清初该区域为乾西五所，是皇太子居所，乾隆帝继位前曾居西二所；
   - 乾隆继位后改建乾西五所，升西二所为重华宫，西四、五所改建为建福宫花园，乾隆五年（1740年）建成，乾隆帝常至此赏景，留有大量咏叹园景花木的诗作；
   - 嘉庆帝即位后下令封存园中珍宝；1923年6月27日园中敬胜斋失火，延春阁、静怡轩等所有建筑及文物珍宝全部被焚毁。
3. **复原背景**：故宫博物院与中国文物保护基金会达成协议启动复原工程，遵循“维持现状、恢复原状”的文物修复原则，以恢复乾隆时期原貌为根本目标。

二、历史建筑布局考证

研究团队通过文献与古图互证，明确了建福宫花园的两轴布局：

1. 核心文献与图像依据

- 文字档案：《国朝宫史》《国朝宫史续编》《日下旧闻考》《清宫述闻》均有详细记载；
- 古图资料：乾隆十五年绘制的《乾隆京城图》、清代宫廷画家丁观鹏的写实界画《太簇始和图》，均完整描绘了花园格局。

2. 具体布局结构

花园由南北两部分组成：

- **北轴庭院（殿堂佛楼区）**：自建福宫向北延伸，依次为建福宫→抚辰殿→惠风亭→静怡轩→慧曜楼，以殿堂、佛楼功能为主；据《国朝宫史续编》记载，静怡轩后为慧曜楼，楼西为吉云楼，吉云楼西为敬胜斋，敬胜斋庭中垣门有乾隆御笔“朝日辉”匾。

- **南轴庭院（山石亭阁区）**：以延春阁为核心，周边分布敬胜斋、碧琳馆、凝晖堂、玉壶冰室、积翠亭、吉云楼等建筑，以山石、亭阁景观为主：延春阁前叠石为山，山上有积翠亭，山石左右分别名“飞来”“玉玲珑”，山洞镌乾隆御笔“鹫峰”；山南有静室“玉壶冰”，上有楼供大士像；凝晖堂南为妙莲华室，堂南室匾“三友轩”。
  文献记载、古图描绘与后世遗址勘查结果完全吻合。

三、遗址现状勘查结果

团队对烧毁后的遗址开展了三类科学勘查，全面掌握遗存状况：

（一）地上建筑遗存勘查

13处建筑/构筑物遗存情况如下：

1. **延春阁**：面阔五间、进深五间带回廊，台基整体完整、柱网清晰，现存64个柱础仅2个完整，其余均残缺酥裂；内檐地面方砖全部酥裂，外廊花斑石地面部分残损。
2. **慧曜楼**：面阔七间、进深一间，台基完整，柱网未移动；前檐柱础原位保留，后檐柱础完整，西山墙残高约500mm，室内地面方砖较完整，佛龛石基座不同程度损坏。
3. **静怡轩**：面阔五间、进深三间带围廊，台基完整，须弥座局部损坏，踏跺仅存地袱，栏板望柱无存；地面砖有5种规格，大部酥残，24个檐柱础、24个金柱础均不同程度残损。
4. **吉云楼**：面阔三间、进深一间带檐廊，台基完整，西山、后檐及西次间坎墙残高500-600mm，仅5块柱础保存完好，台明、阶条石大部损坏，垂带踏跺走闪。
5. **敬胜斋**：面阔九间、进深一间，前檐柱础无一完整，仅3个金柱础、7个后檐柱础完整；地面有3种规格砖，大尺寸砖全部残坏，两山墙、后檐墙部分保留，须弥座每间均有残坏。
6. **玉壶冰**：西、南面阔各三间、进深一间，带转角游廊，台基完整，柱础不同程度残损，地面砖全部崩裂，阶条石残损严重，残存干摆砖墙。
7. **凝晖堂**：面阔三间、进深一间，台基完整，后檐柱及南山柱础基本完好，须弥座台基残裂严重，室内地面方砖酥裂。
8. **碧琳馆**：三开间、进深一间，地盘完整，柱础大部完整，围护墙体部分残留，地面砖清晰但已酥裂。
9. **积翠亭**：四方亭，台基、柱础、台明石、亭内方砖基本完好，仅局部小破损。
10. **存性门**：面阔一间、进深二间，台基完整，柱础、台明石大部破损风化，地面砖酥裂。
11. **值房**：面阔三间、进深一间，整体保留完整，仅缺部分装修。
12. **山石**：延春阁南面山石基本完整，仅局部移动；碧琳馆前溥仪时期所建水法山石大部分塌落。

13. **庭院地面与陈设**：铺墁形式、材质清晰，但均有不同程度残损，残留部分陈设台基座。

（二）地下基础勘探

委托铁道部科学研究院采用地质雷达（物探）勘查，结果：

1. 建福宫花园有完整人工地基，厚度2.5-4.5米，按殿宇台基布置、地质条件、承重需求差异化夯筑，结构、厚度、材料、夯实度各处不同；

2. 地基由粘土、碎砖填土、房碴土、夯土层、砖层组成，绝大部分状况良好，仅部分地段因积水渗漏出现沉降。
   该结果与1993年紫禁城72万平方米整体勘测结论吻合：紫禁城整体建于统一人工地基垫层之上。

（三）石材无损探伤检测

对柱础、台明等承重构件的抽样超声波无损检测显示：除表面损坏严重的构件外，仅从强度考量就需更换一定数量的柱础、台明，为文物构件的留用/更换提供了科学依据。

四、复原设计的核心依据

研究明确四类核心依据，形成互证链条：

（一）首要依据：现存基址

传统木构建筑的平面由柱网/屋顶结构决定，现存遗址台基完整、柱网分布清晰、围护构造痕迹明确、地面甬路的砖石规格材质可辨，尤其是柱网信息为建筑法式、尺度考证提供了直接条件，是复原设计的最核心依据。

（二）图像资料

1. **《乾隆京城图》**：绘于乾隆十五年，证实此时建福宫花园主要建筑已建成，是研究宫廷建筑历史的核心版图。

2. **1922年瑞典人拍摄的照片**：出自瑞典斯德哥尔摩大学教授奥斯瓦尔德·赛伦1926年出版的《中国北京皇城写真全图》，照片拍摄于1923年火灾前1年，其中延春阁照片与宁寿宫符望阁造型、比例完全一致，仅局部装饰（花板、雀替、滴珠板分块、翼角走兽数量）有差异，是延春阁复原的直接形象依据。

3. **丁观鹏《太簇始和图》**：丁观鹏为乾隆朝一等宫廷画家，师从郎世宁学习“线法画”（焦点透视界画），该画写实性极强；画面中延春阁、敬胜斋、吉云楼、静怡轩、积翠亭，与宁寿宫后半部对应建筑的造型、比例、装饰色彩（如延春阁、符望阁均为蓝卷边瓦顶）高度一致，仅局部形制有差异（敬胜斋为硬山正脊，对应宁寿宫倦勤斋为卷棚顶），考证价值极高。

（三）宫内参照建筑实物

史料明确记载乾隆三十六年（1771年）建造的宁寿宫后半部分仿照建福宫花园：

- 《国朝宫史续编》载“景福宫则仿建福宫内静怡轩之制鼎新之”；
- 《日下旧闻考》载乾隆御制诗称“层阁延春肖”（符望阁仿延春阁）、“敬胜依前式”（倦勤斋仿敬胜斋）；
- 实测数据对比：除个别建筑尺度略有差异，二者平面布局、柱网分布、法式制度、比例尺寸基本一致，如延春阁明间宽3.84米，符望阁明间宽3.86米，台基规制完全相同。
  具体对应关系为：符望阁→延春阁、倦勤斋→敬胜斋、景福宫→静怡轩、梵华楼→慧曜楼、佛日楼→吉云楼、玉粹轩→凝晖堂、竹香馆→碧琳馆、养和精舍→玉壶冰、耸秀亭→积翠亭，是复原法式、尺度的核心参考。

（四）现存同期建筑参照

现状建福宫、惠风亭经考证仍保留乾隆时期原建风貌，其石质构件雕刻、木装饰构件雕刻、彩画花纹手法，是复原装饰细节的直接参考。

五、复原设计原则与具体方案

（一）设计原则

以“维持现状、恢复原状”为指导思想，以现存遗址为基础，结合史料考证，参照宁寿宫对应建筑，恢复乾隆时期原貌。

（二）各建筑具体复原方案

1. **存性门**：一殿一卷垂花门，面阔一间、进深二间，前檐设两扇攒边门，后檐设四扇屏门，绿琉璃瓦黄卷边，彩画为金线方心式苏画。
2. **静怡轩**：勾连搭三卷殿，面阔五间、进深三间带围廊，前后四檩、中间六檩卷棚顶，外檐用重拱交麻叶斗拱，装修为步步紧支摘窗、格扇门，绿琉璃瓦黄卷边，金线方心式苏画。
3. **慧曜楼**：七开间硬山楼，东带耳殿一间、西带过桥游廊一间，面阔七间、进深一间，四檩卷棚顶，上层檐用重拱交麻叶斗拱，上下檐装修为灯笼框支摘窗、格扇门，黄琉璃瓦绿卷边，金线方心式苏画。
4. **延春阁**：重檐四角攒尖周围廊，面阔五间、进深五间带围廊，两层楼阁带暗层；下檐用五踩重昂斗拱，平座用重拱偷心造斗拱，上檐擎檐柱下设雕刻花板，内檐柱用重拱交麻叶斗拱；上下檐装修为步步紧支摘窗、格扇门，黄琉璃瓦蓝卷边，圆琉璃宝顶，金线方心式苏画。

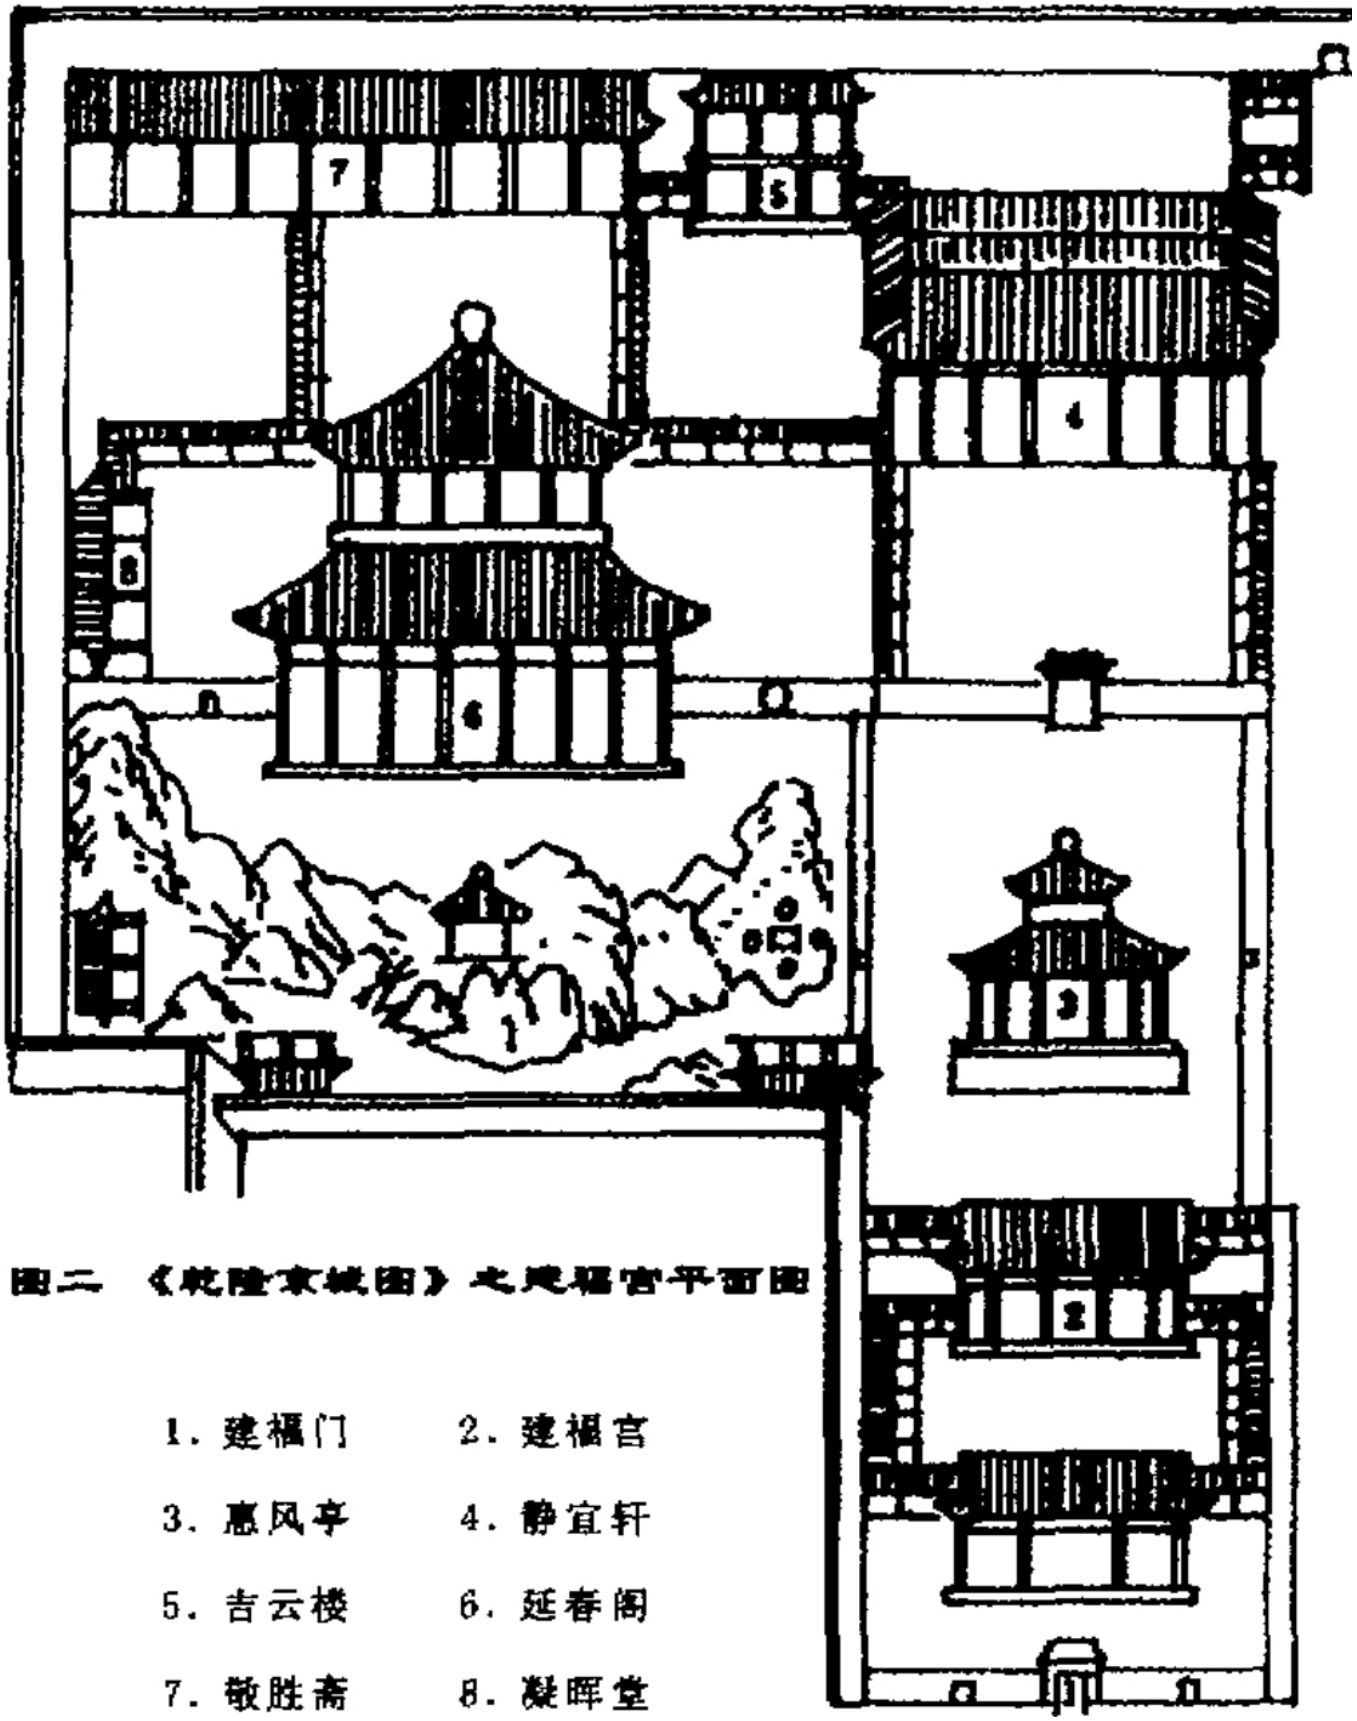

图二 《乾隆京城图》之建福宫平面图

1. 建福门　　2. 建福宫
3. 惠风亭　　4. 静宜轩
5. 吉云楼　　6. 延春阁
7. 敬胜斋　　8. 凝晖堂

5. **敬胜斋**：九开间前出廊硬山脊，面阔九间、进深一间，前出廊，东五间为明廊、西四间为暗廊，六檩硬山顶，用重拱交麻叶斗拱，装修为步步紧支摘窗、格扇门，绿琉璃瓦黄卷边，金线方心式苏画；依据《太簇始和图》确定为硬山正脊做法（区别于宁寿宫倦勤斋的卷棚顶）。

6. **吉云楼**：三开间歇山楼，面阔三间、进深一间带前廊，七檩卷棚顶，上檐用重拱交麻叶斗拱，上下檐装修为步步紧支摘窗、格扇门，黄琉璃瓦绿卷边，金线方心式苏画。
7. **碧琳馆**：三开间歇山卷棚楼，左右各带耳楼一间，面阔三间、进深一间，四檩卷棚顶，上檐用重拱交麻叶斗拱，上下檐装修为灯笼框格扇窗，绿琉璃瓦黄卷边，主体彩画为龙和玺，两侧耳房、斜廊为墨线方心式苏画；**特殊调整**：拆除溥仪时期所建前水法，恢复乾隆时期弓背墙；碧琳馆至妙莲华室游廊在嘉庆时期改为叠落廊，复原恢复乾隆时期斜廊形制。
8. **凝晖堂**：三开间歇山卷棚，面阔三间、进深一间带前廊，六檩卷棚顶，用三踩单昂斗拱，装修为步步紧支摘窗、格扇门，黄琉璃瓦绿卷边，金线方心式苏画。
9. **妙莲华室**：勾连搭三卷廊，面阔一间、进深一间，黄琉璃瓦顶，墨线方心式苏画。
10. **积翠亭**：四角攒尖方亭，绿琉璃瓦黄卷边，四方琉璃宝顶，金线方心式苏画。
11. **玉壶冰**：歇山楼两座共六间，带转角游廊楼七间；西、南面阔各三间、进深一间，中间设七间连廊楼，五檩歇山顶，上下檐装修为步步紧支摘窗、格扇门，黄琉璃瓦绿卷边，金线方心式苏画。
12. **游廊**：黄琉璃瓦顶，墨线方心式苏画。
13. **净房、静室**：面阔、进深各一间，黄琉璃瓦顶，墨线方心式苏画。

六、后续研究计划

建福宫花园复原为系统性工程，除建筑本体复原外，还需开展专题研究：包括室内装修、陈设装饰、室外陈设、花木配置的原貌复原，相关文献档案需与宫廷历史专业团队合作考证分析。

七、作者信息

王时伟，故宫博物院古建部副主任、高级工程师，通讯地址为北京市东城区景山前街4号，邮编100009。